

mode d'emploi**utilisation**


ouverture à l'aide d'une clé Allen de 2.
possibilité d'insertion d'un support de 2 à 5 mm.

fixation


par vissage : vis fraisées (VBA de 3,5 à 5 mm).

nettoyage

nettoyant ménager sans alcool à l'aide
d'un textile non abrasif.



fiche
technique
madrid 100

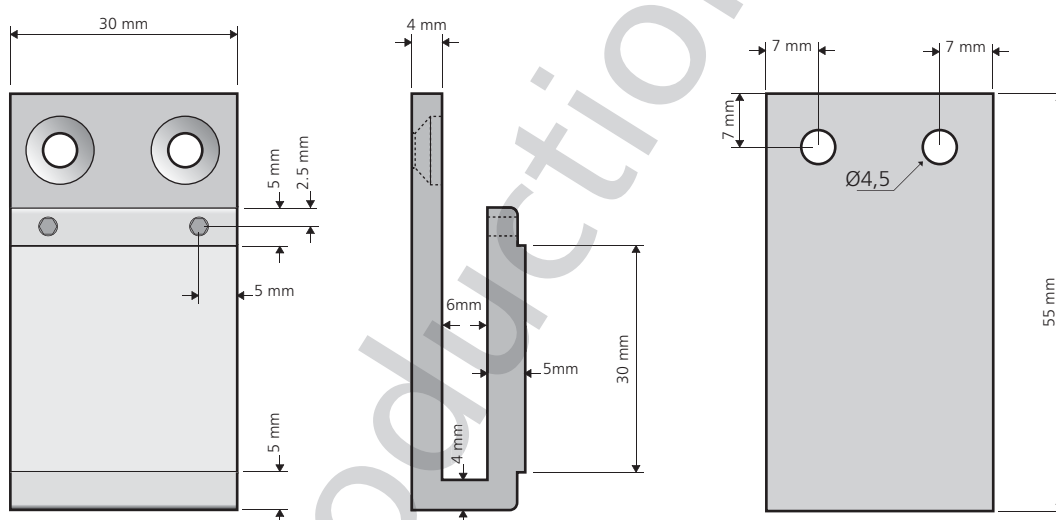plans**finitions****standards**

microbillé anodisé naturel.

sur demande

époxy selon gamme RAL.